


taladro con variador de velocidad B 30 BS Vario

Taladro de columna para centros de formación y talleres, con un motor eléctrico de gran potencia y funcionamiento silencioso.

Máquina con motor monofásico 230 V.

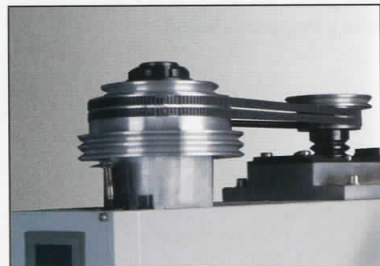

- Transmisión considerablemente mejor gracias a las correas trapezoidales 7M dentadas de calidad con interruptor de seguridad.
- Funcionamiento muy suave gracias a las poleas de correa trapezoidal de aluminio y a las mordazas de dientes afilados.



Cambio de herramientas mediante mecanismo de expulsión:

- Las palancas de guía introducen un mecanismo de expulsión presente en la parte superior. El mandril cónico es empujado por el portabrocas.



Accesorios opcionales:

- **Mordaza industrial BSI 140**
Mordaza industrial de calidad industrial, con garras prismáticas extraíbles, de hierro fundido, para uso universal.

Código
300 0214

Más accesorios opcionales en las páginas 63 a 65.

Novedad



Lo más destacado



Funcionamiento auto

- En modo automático el motor se pone en funcionamiento automáticamente, y más tarde se para en una posición extrema. De esta forma, no debe accionarse de forma repetitiva el pulsador de Start y Stop.



Funcionamiento "roscar"

- El motor se activa mediante el desplazamiento de la palanca de guía hacia abajo. Se puede cambiar el sentido de rotación mediante un interruptor de fin de carrera con aviso de profundidad de taladrado regulable.



Disponible a partir
de Septiembre 07.

Modelo

	B 30 BS Vario
Código	302 1303
Ø máximo de taladro en acero	30 mm
Recorrido de la pínola	285 mm
Tipo cono morse	MK 3
Distancia máxima del husillo a la mesa	790 mm
Distancia máxima del husillo a la base	1.025 mm
Nº de revoluciones del husillo	50 - 4.000 r.p.m.
Nº de velocidades	3
Profundidad de taladro	125 mm
Ø columna	115 mm
Medida mesa de trabajo (l x an)	400 x 500 mm
Tamaño de la ranura en T de la mesa	14 mm
Medida de la base (l x an)	270 x 390 mm
Potencia del motor	3 CV / 2,2 kW / 230 V
Potencia de la bomba de refrigeración	40 W
Dimensiones (l x an x al)	524 x 626 x 1.817 mm
Peso neto	231 kg

Accesorios incluidos:

- Portabrocas de sujeción rápida (0 - 16 mm) B 16
- Cono morse MK 3 - B 16
- Protección contra salpicaduras de grandes dimensiones
- Bomba de líquido refrigerante
- Mecanismo de expulsión
- Mesa con 2 ranuras para tuercas en T