

BM4

Fresadora-taladradora universal de precisión, con transmisión por engranajes y 12 velocidades.

- Modelo resistente en hierro macizo fundido.
- Regletas de cuña reajustables.
- Rango de revoluciones muy amplio de 95 - 3.200 r.p.m.
- 12 velocidades seleccionables mediante un motor de dos velocidades, con amplio rango de revoluciones.
- Funcionamiento muy silencioso gracias a los rodamientos que giran en un baño de aceite.
- Giro derecha-izquierda.
- Cabezal guiado por cola de milano.
- Cabezal del engranaje inclinable 60°.
- Pulsador de emergencia.
- Base maciza de fundición gris para estabilidad y absorber vibraciones.
- Tope de profundidad del taladro.

Modelo	BM4
Código	3338450
Potencia del motor (2 etapas)	1,1 - 1,5 kW / 400 V
Ø máx. taladro fundición / acero	32 / 28 mm
Ø máx. fresado portacuchillas	63 mm
Tipo cono morse del husillo	MK 3
Dimensiones de la mesa	750 x 210 mm
Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X	510 - 200 - 450 mm
Revoluciones del husillo (2 x 6 vel.)	95 - 3.200 r.p.m.
Dimensiones máx. (l x an x al)	1.120 x 800 x 1.350 mm
Peso neto	350 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS


Herramientas de funcionamiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código
Banco	3353006
Plato divisor horizontal-vertical RT 150	3356150
Juego de pinzas con portapinzas MK 3, 8 piezas	3352050
Juego de pinzas directas MK 3 / M 12, 6 piezas	3352014
Juego de fresas HSS, 20 piezas	3386200
Fresas de planear MK 3	3350213
Sistema de refrigeración universal 400 V	3352001

Consulta accesorios en oferta en las páginas 62 a 67.

BM4
3338450

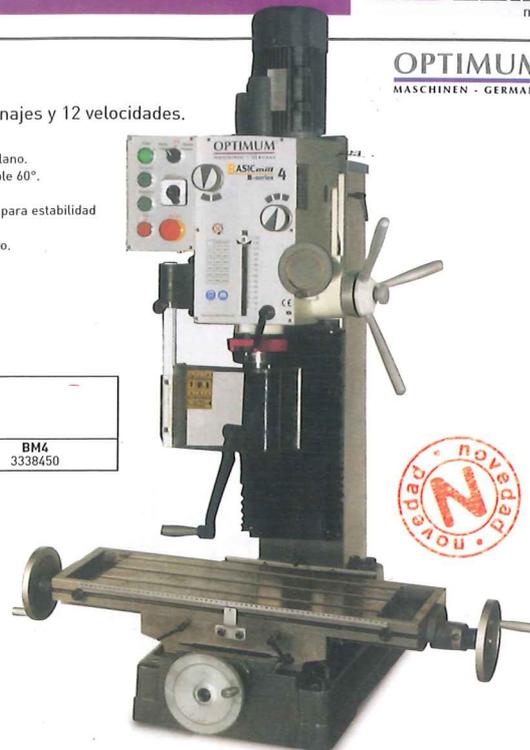

F 40 E

Fresadora-taladradora universal de precisión con transmisión por engranajes y 12 velocidades.

- Rango de velocidades muy amplio de 95 - 3.200 r.p.m.
- Funcionamiento muy suave gracias a los rodamientos que giran en un baño de aceite.
- Gran precisión del cabezal guiado por cola de milano.
- Cabezal inclinable 60°.
- Pulsador de emergencia.
- Base maciza de fundición gris para estabilidad y absorber vibraciones.

Modelo	F 40 E
Código	3338440
Potencia del motor (2 etapas)	1,1 - 1,5 kW / 400 V
Ø máx. taladro fundición / acero	32 / 28 mm
Ø máx. fresado portacuchillas	63 mm
Tipo cono morse del husillo	MK 3
Dimensiones de la mesa	750 x 210 mm
Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X	480 - 200 - 450 mm
Revoluciones del husillo (2 vel.)	95 - 3.200 r.p.m.
Dimensiones máx. (l x an x al)	1.075 x 795 x 1.365 mm
Peso neto	350 kg


ACCESORIOS INCLUIDOS

Herramientas de funcionamiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

	Código
Banco	3353004
Mordaza hidráulica HMS 125	3355127
Juego de placas inferiores-paraletas, 18 piezas	3354000
Juego de placas inferiores-paraletas, 20 piezas	3354001
Contrapunto ajustable RST 1	3356155
Plato divisor horizontal-vertical RT 150	3356150
Juego de pinzas con portapinzas MK 3, 8 piezas	3352050
Juego de pinzas directas MK 3 / M 12, 6 piezas	3352014
Juego de fresas HSS, 20 piezas	3386200
Mordaza de precisión FMSN 125	3354120
Juego de piezas de sujeción SPW 10	3352016
Fresas de planear MK 3	3350213
Sistema de refrigeración universal 400 V	3352001
Motorización universal V 99 (montaje horizontal)	3352022
Kit de montaje del avance de la mesa V 99	3352026

Consulta accesorios en oferta en las páginas 62 a 67.

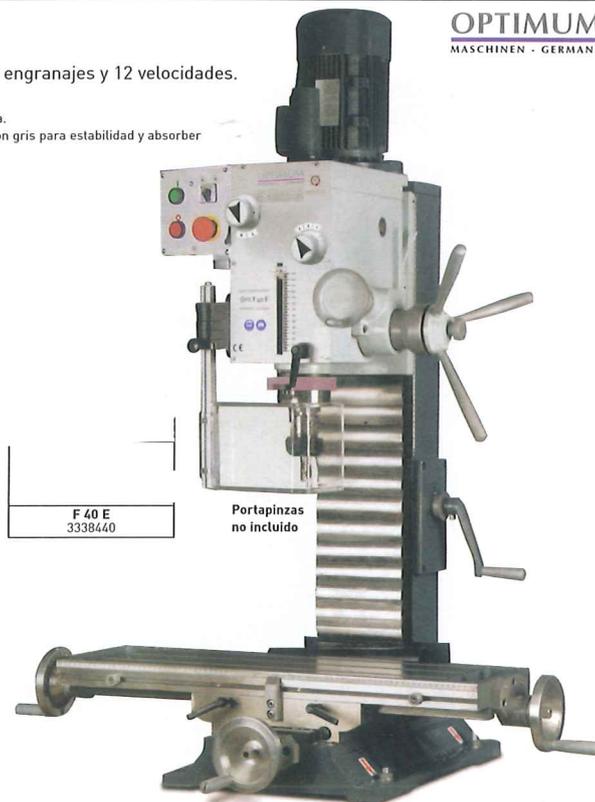

F 40 E
3338440

Portapinzas
no incluido