



FRESADORA DE TORRETA VERTICAL COMBINADA COMBINED VERTICAL TURRET MILLING MACHINE

FTVC-6

FOLLOW

VISUALIZADOR FAGOR FAGOR DIGITAL READOUT X,Y,Z



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR


Visualizador FAGOR X, Y, Z
Cabezal variador
Movimientos automáticos X-Y
Cubre guías metálico telescópico, eje Y
Desplazamiento husillo a bolas ejes X, Y
Eje Z motorizado
Amarrador neumático de herramientas
Guías templadas
Engrase automático
Bandeja recogida de refrigerante
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD EQUIPMENT

FAGOR digital readout X, Y, Z
Inverter headstock
Automatic movements X Y
Metalic telescopic cover guides, Y axis
Motorized travelling X Y axis ballscrew
Motorized Z axis
Pneumatic campling device
Hardened guides
Automatic oil system
Coolant collect tray
Coolant system
Work light
Tool box
CE certificate

VARIADOR
HUSILLOS X, Y A BOLAS

INVERTER
X, Y BALL SCREW

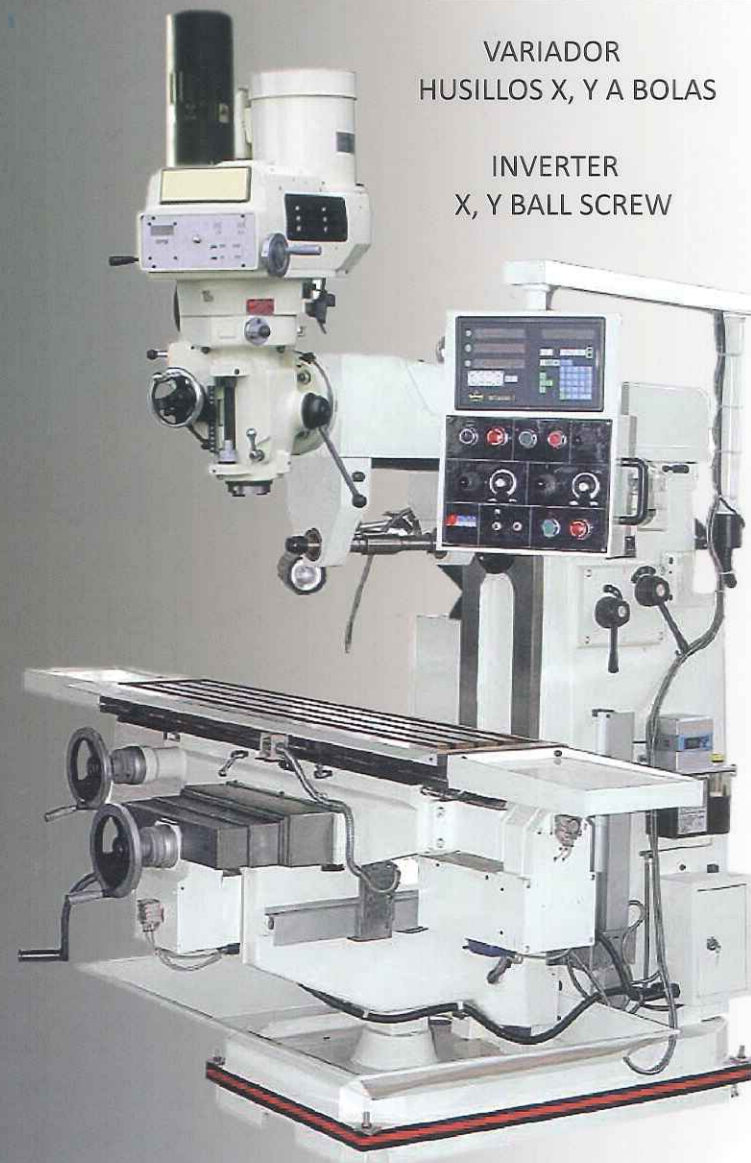

FTVC-6			
MESA	Superficie de trabajo(mm)	1520X305	Worktable surface (mm)
	Ranuras en T (mm)	3X16	Number T-slot (mm)
	Peso máximo admitido sobre mesa (Kg)	400	Maximun weight over table (Kg)
RECORRIDOS	Longitudinal (mm)	820	Longitudinal (mm)
	Transversal (mm)	410	Cross (mm)
	Vertical (mm)	360	Vertical (mm)
AVANCES	Longitudinal (mm/min)	0-1200	Longitudinal (mm/min)
	Transversal (mm/min)	0-1200	Cross (mm/min)
	Vertical (mm/min)	0-400	Vertical (mm/min)
	R- pidos longitudinal y transversal (mm/min)	1200	Longitudinal & cross rapid movement (mm/min)
	Rápidos vertical (mm/min)	400	Vertical rapid movement (mm/min)
MANDRINO	Cono	ISO40	Taper
	Gama de velocidades (rpm)	72-1145	Range of speeds (rpm)
	N° mero de velocidades	9	Number of speeds
	Potencia (Kw)	3,75	Power (Kw)
CABEZAL DEL CARNERO	Cono	ISO40	Taper
	Gama de velocidades (rpm)	50-3,200	Range of speeds (rpm)
	N° mero de velocidades	VARIADOR/INVERTER	Number of speeds
	Traslación del carnero (mm)	MANUAL	Ram movement
	Curso del carnero (mm)	650	Ram travel (mm)
	Recorrido de la caña (mm)	150	Quill travel (mm)
	Di- metro de la caña (mm)	105	Quill diameter (mm)
	Potencia (Kw)	3,75	Power (Kw)
	Distancia mín/max del husillo vertical a la mesa (mm)	120-480	Distance from vertical spindle to table (mm)
	Distancia mín/máx del husillo vertical al espejo (mm)	680	Distance from vertical spindle to machine mirror (mm)
	Dimensiones (mm) [largo-ancho-alto]	2230X2360X2700	Overall dimensions (LxWxH)
	Peso neto (Kg)	1720	Net weight (Kg)
PESO DIMENS.			WEIGHT AND DIMENSIONS

www.follow.bz