


Soldi



L-450-IA
MA-450

LINEA AUTOMATICA PARA
ENVOLVER CON FILMS DE
POLIETILENO O DE PVC
RETRACTILES

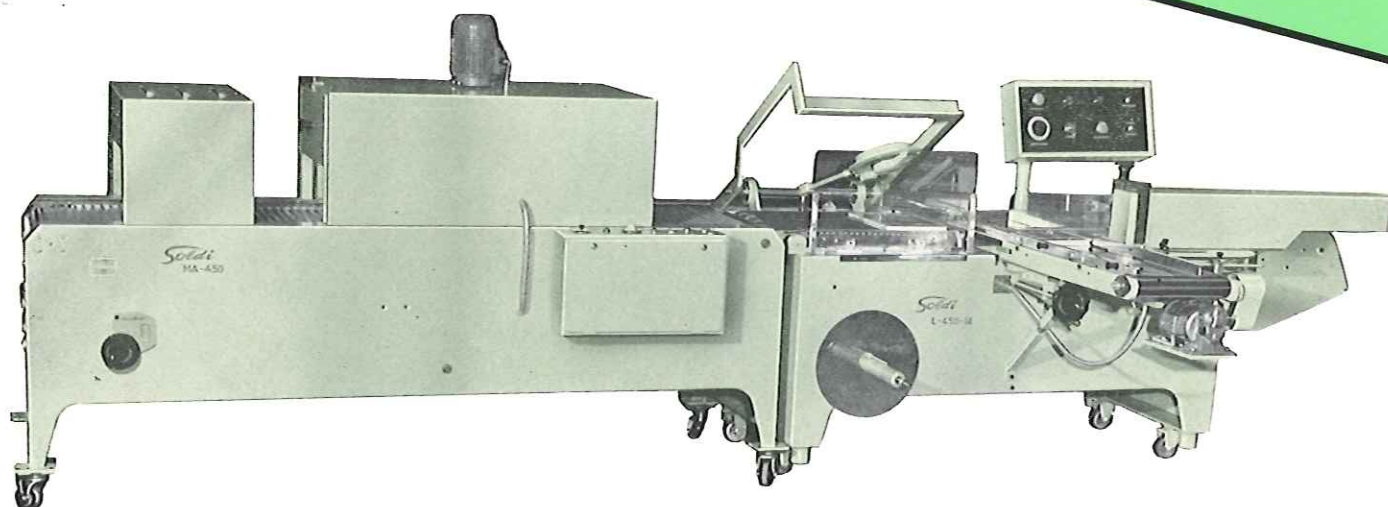

PRODUCCION:

Hasta 1200 empaques/hora

DIMENSIONES LIMITE DEL PRODUCTO:

Longitud: 150-400; Anchura: 100-300; Altura: 10-70

DIMENSIONES DE LAS MAQUINAS:

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Envolvedora:	2000	2000	1300
Túnel:	2200	700	1500

PESOS NETOS: Envolvedora: 350 kgs. Túnel: 325 kgs.

INSTALACION ELECTRICA: (a 220 ó 380 V.)


Potencia envolvedora: 1'32 Kw. Túnel: 9'5 Kw.

Soldi



L-450-A
MA-450

LINEA PARA ENVASE
SEMIAUTOMATICO CON
PELICULA RETRACTIL

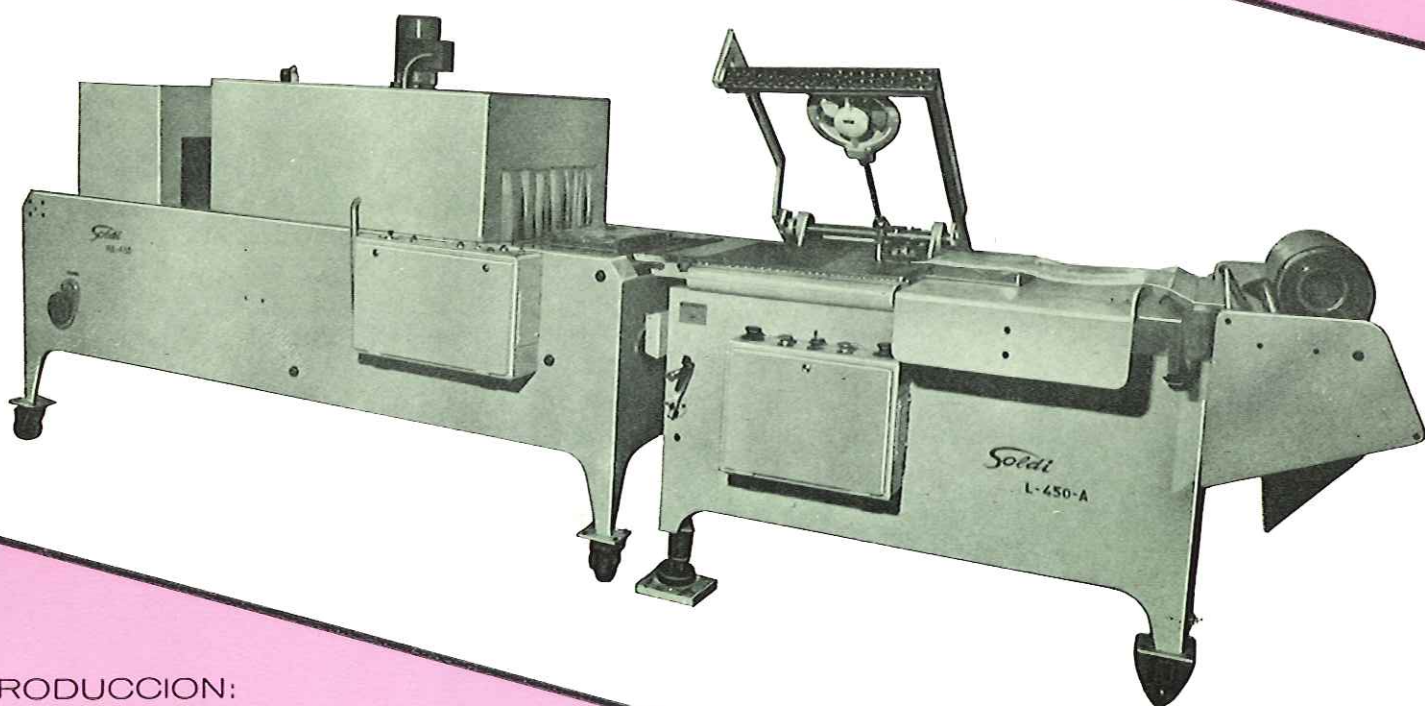

PRODUCCION:

De 700 a 1.000 envases/hora
con film de Polietileno o PVC
Retráctil de medio tubo

FORMATOS MAXIMOS DEL ENVASE:

Longitud 450 mm., anchura 450 mm., altura 150 mm.

DIMENSIONES MAXIMAS:

	Longitud	Anchura	Altura
ENVASADORA:	1.400 mm.	1.110 mm.	1.000 mm.
TUNEL	: 2.200 mm.	900 mm.	1.420 mm.

PESOS NETOS:

ENVASADORA:	255 Kg.
TUNEL	: 325 Kg.

PESOS INCLUIDO EMBALAJE:

350 Kg.
500 Kg.

MEDIDAS DEL EMBALAJE:

1.600 x 1.310 x 1.200 mm.
2.430 x 930 x 1.570 mm.

INSTALACION NEUMATICA:

Consumo 3'5 L/min. a 3 Kg/cm² de presión.

INSTALACION ELECTRICA:

Conexión trifásica a 220 volt. Consumo envasadora 0'86 Kw. Consumo túnel 9'51 Kw.

CONSTRUCCIONES MECANICAS


HIJO DE J. PRUNA MAYNOU - MATARÓ

Soldi



MA-211
MA-450

LINEA AUTOMATICA PARA
ENVOLVER CON POLITENO
O PVC RETRACTABLES

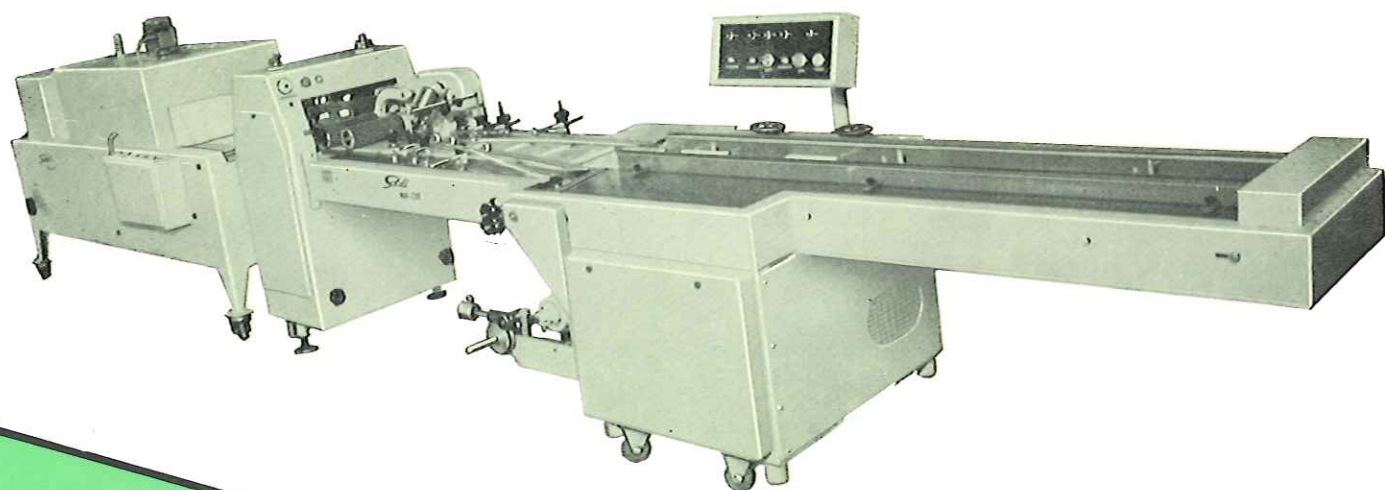

PRODUCCION:

De 1800 a 2400 empaques/hora

DIMENSIONES LIMITE DEL PRODUCTO:

Longitud: de 150-400; Anchura: de 100-250; Altura: de 10-60

DIMENSIONES DE LAS MAQUINAS:

	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA
Envolvedora:	4300	1200	1220
Túnel:	2200	700	1500

PESOS NETOS: Envolvedora: 700 kgs. Túnel: 308 kgs.

INSTALACION ELECTRICA:

Consumo envolvedora: 1'76 Kw/h. a 220 V. - Túnel: 8'18 Kw/h. a 220 V.

INSTALACION NEUMATICA: Consumo: 70 L/min. Presión: 5 Kg/cm.²


MAQUINARIA PARA EMBALAJE
CONSTRUCCIONES MECANICAS SOLDI, S. A.

Soldi



MA-250
MINI

LINEA PARA ENVASE
CON PELICULA RETRACTIL

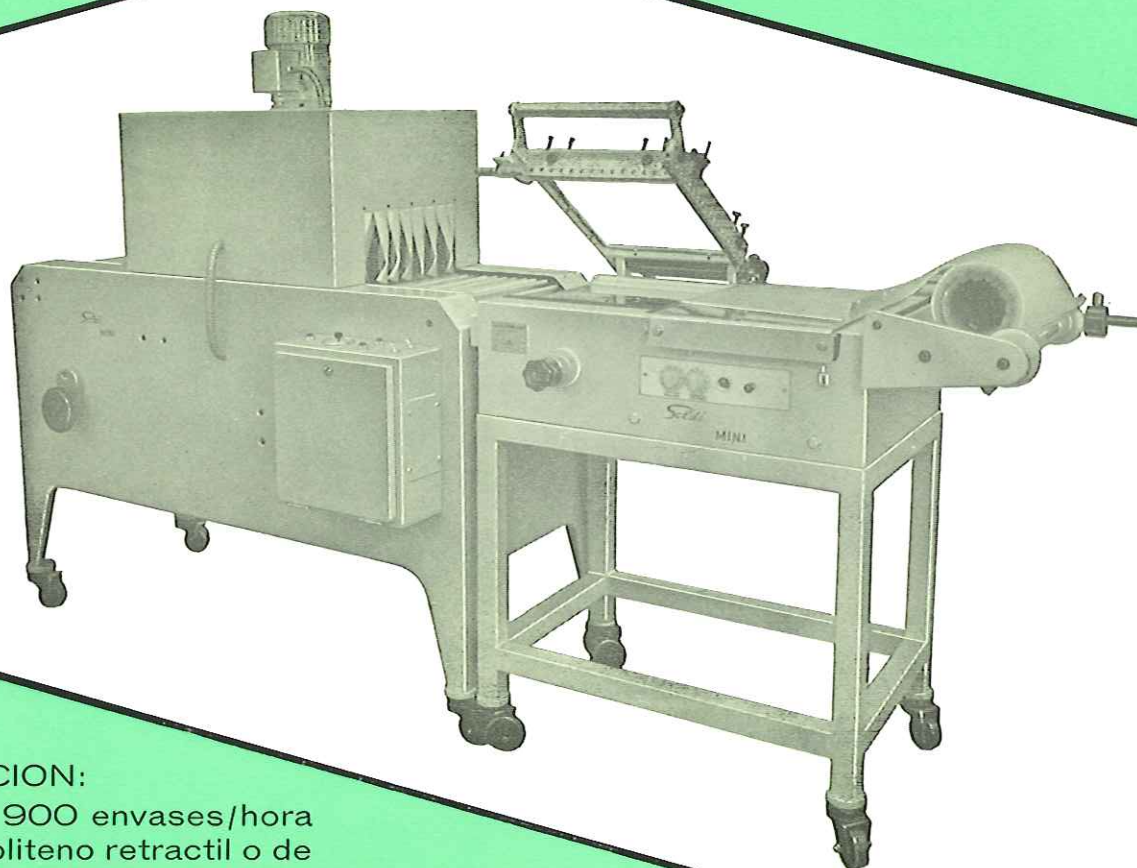

PRODUCCION:

De 600 a 900 envases/hora
con film Politenó retractsil o de
PVC de medio tubo.

FORMATOS MAXIMOS DEL ENVASE:

Longitud 250 mm., anchura 250 mm., altura 100 mm.

DIMENSIONES MAXIMAS:

	Longitud	Anchura	Altura
ENVASADORA:	1000 mm.	620 mm.	900 mm.
TUNEL:	1300 mm.	620 mm.	1350 mm.

PESOS NETOS:

ENVASADORA:	61 Kgs.
TUNEL:	206 Kgs.

PESOS INCLUIDO EMBALAJE:

101 Kgs.
284 Kgs.

MEDIDAS DEL EMBALAJE:

ENVASADORA:	1050 x 650 x 950
TUNEL:	1350 x 650 x 1400

INSTALACION ELECTRICA:

Conexión a 220 ó 380 V. Consumo envasadora 0'4 Kw/h. Consumo túnel 5 Kw/h.


CONSTRUCCIONES MECANICAS
HIJO DE J. PRUNA MAYNOU - MATARÓ

Soldi



MC-450

LINEA PARA ENVASE
SEMIAUTOMATICO CON
PELICULA RETRACTIL

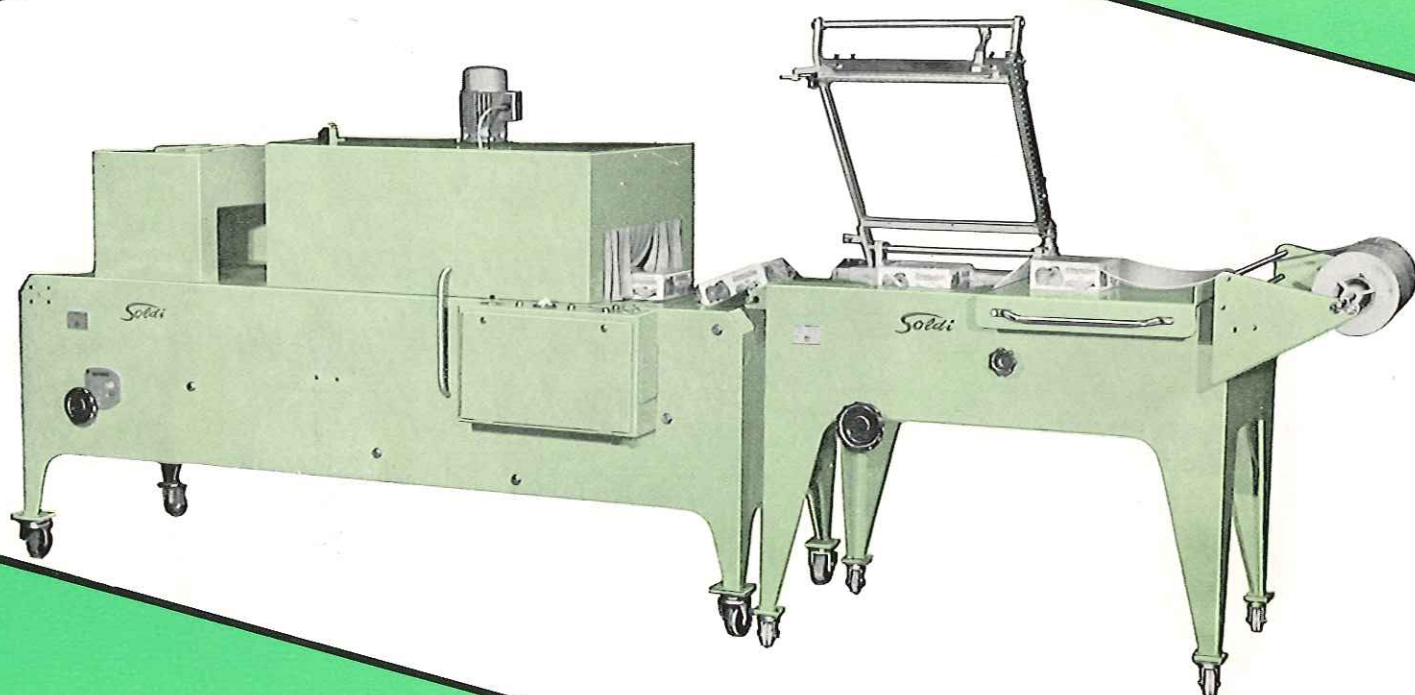

PRODUCCION:

De 600 a 900 envases/hora
con film Politeno retráctil o
de PVC de medio tubo.

FORMATOS MAXIMOS DEL ENVASE:

Longitud: 450 mm.; Anchura: 450 mm.; Altura: 150 mm.

DIMENSIONES MAXIMAS:

	Longitud	Anchura	Altura
ENVASADORA:	1400 mm.	1000 mm.	1075 mm.
TUNEL:	2200 mm.	850 mm.	1400 mm.

PESOS NETOS:

ENVASADORA:	160 Kgs.
TUNEL:	325 Kgs.

PESOS INCLUIDO EMBALAJE:

245 Kgs.
500 Kgs.

MEDIDAS DEL EMBALAJE:

ENVASADORA:	1640 x 1250 x 1130
TUNEL:	2430 x 930 x 1570

INSTALACION ELECTRICA:

Conexión a 220 V. Potencia envasadora 0'66 Kw/h. Potencia túnel 9'51 Kw/h.