

Canaletas

FUENTES DE VIDA




Serie Tanex

Serie Tanex

Fuentes de agua de instalación.

Fuente básica y económica, pero con todo lo imprescindible.


Fabricación exterior en acero inoxidable o plastificado e interior en acero tratado.

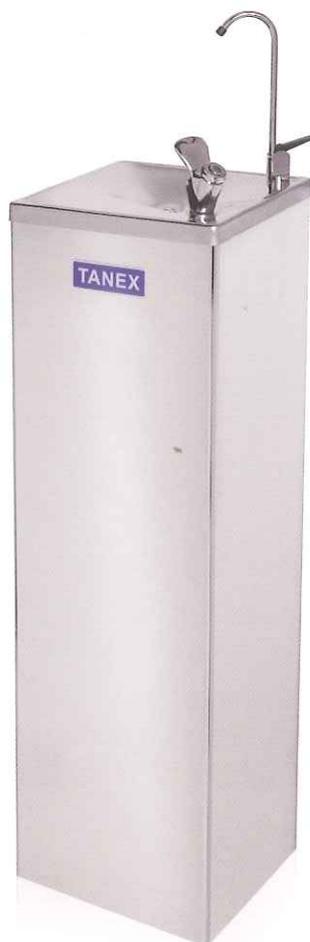

T-6ALV



T-6PLV

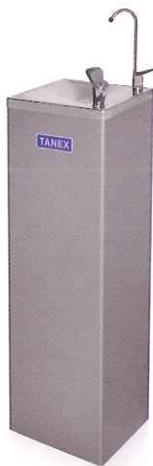

T-7PLV

Serie Tanex

Diseñada para cualquier presupuesto, ofrece los requisitos básicos necesarios.

Diversos acabados exteriores. Interior en acero con tratamiento anti-corrosión. Dimensiones más reducidas que la Serie 6. Protección higiénica, pulsador y surtidor en la misma pieza. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato). Todos los modelos con llenavastos (LV), para beber también con vasos.

Modelos

T-6ALV

- Exterior en acero inoxidable.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

T-6PLV


- Exterior en acero plastificado. Color crema.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

T-7PLV

- Pedido mínimo 6 unidades.
- Exterior en acero plastificado. Color gris.
- Sistema de frío estático.
- Surtidor agua fría, pulsador manual.
- Llenavastos.

Características técnicas

Potencia frigorífica (W)	350	350	200
Consumo eléctrico (W)	200	200	100
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (consultar otras opciones)	0,9	0,9	0,5
Capacidad de frío (L/H)	30	30	18
Velocidad salida agua (L/H)	60	60	50
Temperatura salida agua fría (regulable por termostato) (°C)	4-11	4-11	4-11
Frío por serpentín en acero inoxidable. (Direct chill)	SI	SI	SI
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a	R-134a
Peso neto (KG)	25	25	19

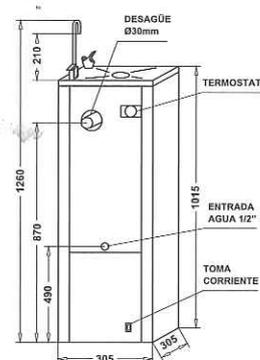


Instalación mediante tres puntos de conexión básicos.

Muy recomendable la utilización de filtro depurador para mejorar la calidad del agua.

Accesorios

FILTROS DEPURADORES



Hay un catálogo específico para filtros.

T-6ALV	T-6PLV	T-7PLV
350	350	200
200	200	100
0,9	0,9	0,5
30	30	18
60	60	50
4-11	4-11	4-11
SI	SI	SI
R-134a	R-134a	R-134a
25	25	19