

GANSOW 125



GANSOW 125 B / P

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso
				m ² /h	central	+ 2 lateral	l	m ²	%	Kw	Hp	nºxV	Kg
I	1	IMSUB48931	GANSOW 125 B	9100	75	125	120	5,5	18	1	-	4x6	266
I	2	IMSUB00124	GANSOW 125 P	9100	75	125	120	5,5	18	-	6,6 B&S Vanguard	-	320

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P. (mod. 125B)



Características generales

Barredora profesional de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al uso de un sistema hidráulico para su funcionamiento.

Alzaflap, que permite la recogida de residuos de gran volumen. Regulación automática de la presión del cepillo central de barrido.

Sustitución del filtro de aspiración sin necesidad de herramientas.

Variador eléctrico de 3 velocidades.

Faros delanteros, luces de señalización y bocina.

Motor cepillo central hidráulico y cepillos laterales eléctricos.

Incorpora 1 cepillo central y 2 cepillos laterales de dureza media.

Baldas móviles para un fácil vaciado del depósito de residuos.

GANSOW 125

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV00230
1-2	Cepillo central duro		ISPPV00217
1-2	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV00224




Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV00233
1-2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV00212



Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Filtro Rotofilter		IKTRI00463

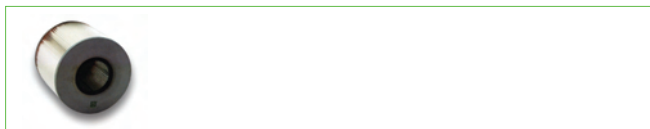


Baterías y cargadores


Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 6V-180Ah	•	TBAT06180 x4
1	Cargador 24V-25A	•	TC22430



(1)



(2)



(3)



(4)

(1)

Mantenimiento sencillo. Acceso completo a todos los componentes mecánicos y eléctricos.

(2)

Sistema "rotofilter". Este sistema patentado asegura:

- Filtración muy eficaz del polvo.
- Protección contra la humedad.
- Fácil manutención.

(3)

Cepillo central autonivelante. Este sistema autonivelante tiene un muelle especial en gas que asegura una presión constante al suelo para un excelente resultado del barrido en cada situación.

(4)

Fusibles reajustables. Si el motor funciona con presión baja, el fusible salta. Su reajuste es fácil y no requiere la intervención de un técnico gracias al botón de reajuste situado en el mismo fusible.