

GANSOW 161




GANSOW 161 B 1C / D 1C

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos			Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso sin baterías
				m²/h	central	+ 1 lat.	+ 2 lat.	l	m²	%	Kw	Hp	nºxV	Kg
I	1	IMSUB00543	GANSOW 161 B 1C	8700	100	125	-	245	7,8	14	5	-	Cofre 36	800
I	2	IMSUB00544	GANSOW 161 D 1C	11500	100	125	-	245	7,8	18	20 Lombardini	-	-	850

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P. (mod.161B)



Características generales

Barredora profesional de hombre a bordo de gran robustez gracias a su construcción y al uso de un sistema hidráulico para su funcionamiento. Especialmente indicada para barrido de polvo fino. Filtro poliéster Rot Proof de gran superficie filtrante. Alzaflap, que permite la recogida de residuos de gran volumen. En acero inoxidable.

Dispositivo para la compresión de residuos en el depósito. SLS sistema automático de barrido con cepillo autonivelante. Sistema automático de limpieza de filtro de gran efectividad. Diseño de baja rumorosidad. Panel de control de fácil uso. Luces intermitentes. Circuito hidráulico cerrado, tanto en el sistema de tracción como de barrido.

Sistema hidráulico de la dirección. Posición de conducción ergonómica. Fácil acceso para el mantenimiento del motor y la limpieza de los radiadores. Panel de control protegido contra agua y humedad. Descarga hidráulica delantera, altura máxima 1,4 m. Como accesorio opcional tercer cepillo lateral para barrer en puntos difíciles de alcanzar o sobre las aceras.

GANSOW 161

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV01207
1-2	Cepillo central dureza media		ISPPV01208
1-2	Cepillo central duro	•	ISPPV01209




Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Cepillo lateral dureza media		ISPPV01210
1-2	Cepillo abrasivo	•	ISPPV01211



Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1-2	Filtro completo poliéster		IFTDP00191

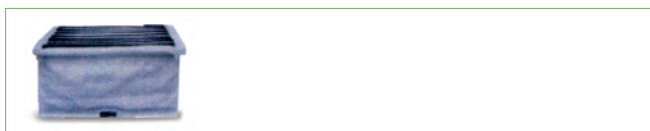

Baterías, cargadores y accesorios

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 36V-480Ah	•	TBAC36480
1	Cargador 36V-60A	•	TC23661
1-2	Cepillo lateral izquierdo	•	IKTRI 01655
1-2	Protector de polvo cepillo lateral	•	IKTRI 01657
1-2	Luces delanteras y traseras	•	IKTRI 01658
1-2	Techo protección conductor	•	IKTRI 01659
1-2	Techo protección conductor + cristal	•	IKTRI 01660
1-2	Cabina conductor	•	IKTRI 01661



(1)



(2)



(3)



(4)

(1)

Cepillo central autonivelante. Este sistema autonivelante tiene un muelle especial en gas que asegura una presión constante al suelo para un excelente resultado del barrido en cada situación.

(2)

Filtro poliéster. La máquina está dotada de elementos separados en poliéster para tener una máxima capacidad filtrante.

(3)

Hidroguía. Pistón hidráulico conectado a la rueda posterior.

(4)

Para el polvo fino. Como accesorio opcional, capucha para cubrir los cepillos para el barrido en zonas de trabajo muy polvorientas.

(5)



(5)

Incorpora también, como accesorio opcional, cabina para el conductor.