

GENIUS 1050



GENIUS 1050 E 2C

Características técnicas

	Mod.	Código	Modelo	Rendimiento	Ancho cepillos		Depósito	Filtro	Pendiente máxima	Motor		Batería	Peso sin Bat.
				m ² /h	central	+ 2 lateral	l	m ²	%	Kw	Hp	n ^o xV	Kg
P	1	IMSUB00071	GENIUS 1050 E 2C	5860	65	105	70	3,8	16	0,95	-	4x6	173

*Las baterías y cargadores **no están incluidos** en el P.V.P.



Características generales

Productividad Extrema: Gran capacidad del cajón de residuos. Notable superficie filtrante. Gran autonomía de trabajo. **Grandes prestaciones:** SLS (self levelling system) autorregulante y autonivelante. Microfiltración de los polvos. Alzaflap para recoger residuos grandes. Sistema de trabajo preprogramado. Velocidad de rotación de los cepillos laterales regulable.

Ergonomía y diseño: Panel de mandos intuitivo (fácil de usar). Excelente visibilidad durante el trabajo. Parada automática de las funciones al soltar el mando. Descarga de los residuos más fácil.

Mantenimiento reducido: Sustitución del cepillo central sin herramientas.

Sustitución del filtro sin herramientas. Filtro autolimpiable. Levantamiento del cepillo central en marcha atrás.

Máxima robustez: Chasis de acero tratado. Protecciones anti-golpes.

GENIUS 1050

Cepillo central

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo central fibras naturales	•	ISPPV00063
1	Cepillo central dureza media		ISPPV00056
1	Cepillo central abrasivo	•	ISPPV00064




Cepillo lateral

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Cepillo lateral dureza media		ISPPV75790
1	Cepillo abrasivo	•	ISPPV75794




Filtro

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Filtro de panel		IFTDP00010
1	Filtro de poliéster	•	IFTDP00015

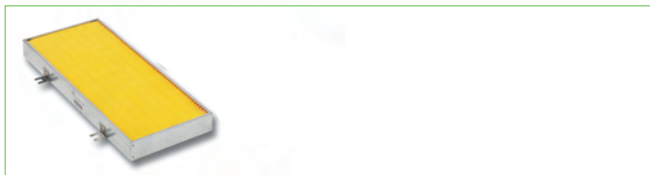

Baterías y cargadores

Mod.	Descripción	Opcional	Código
1	Batería 6V-180Ah	•	TBAT06180 x4
1	Batería 6V-255Ah	•	TBAT06320 x4
1	Cargador 24V-25A	•	TC22430
1	Cargador 24V-35A	•	TC22460
1	Clavija cargador SB 50 gris	•	IMEVR 00033



(1)



(2)



(3)

(1)

SLS (Self Levelling System). Cepillo central y lateral autonivelante o auto-regulable. Sistema que regula instantáneamente el cepillo gracias a un amortiguador especial que permite:

- adaptar, constantemente, el cepillo a cualquier tipo superficie.
- regular, automáticamente, la presión del cepillo según el grado de desgaste.

(2)

Sistema de Trabajo pre programado 3 programas separados permiten la mejor situación de trabajo para cada aplicación. Cada programa puede ser personalizado por completo.

(3)

Descarga de residuos al suelo facilitada. El contenedor de los residuos, hecho de polipropileno de alta monta asas y ruedas para facilitar transporte y la descarga.