

## Fuentes de agua de instalación directa

Calidad superior, diseño elegante y fácil instalación.

*Totalmente fabricados en acero inoxidable A-304, solo requieren conexión eléctrica y toma de agua.*



**Modelo: M-992GID**

En modelos con gas, manómetro con indicación del gas restante.

### Serie 9ID

**Diseño de vanguardia, funcionamiento electrónico, modelos de agua con gas.**

Pulsadores luminosos electrónicos. Modelos con opción de agua a varias temperaturas. Mayor higiene de los grifos, al estar cubiertos y separados de los pulsadores. Sistema de bloqueo y alarma, que en caso de que el recogeaguas este lleno, impide el derrame del agua. Superior altura, para una mayor ergonomía de uso. Sistema de frío mediante serpentín, de gran eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

#### Modelos

##### M-99ID

- Dos pulsadores: agua fría y natural.

##### M-992ID

- Cuatro pulsadores: agua fría, natural, caliente y seguridad agua caliente.

##### M-99GID

- Tres pulsadores: agua fría, natural y agua con gas.

##### M-992GID

- Cinco pulsadores: agua fría, natural, caliente, seguridad agua caliente y agua con gas.



#### Accesorios (opcionales)



##### PORTAVASOS

Diseño en columna en acero inoxidable A-304. Para acoplar a los enfriadores o adosar a la pared. Elevada capacidad: 95x220cc vasos. Con visor de últimos vasos.

##### VASOS


Vasos de plástico de 220 c.c. Compatibles con portavasos.

##### FILTROS

Se recomienda la utilización de un filtro depurador o lámpara ultravioletas.

##### BOTELLA CON GAS OPCIONAL

Botella reusable de 2 Kgs o de un solo uso de 0,6 Kgs.

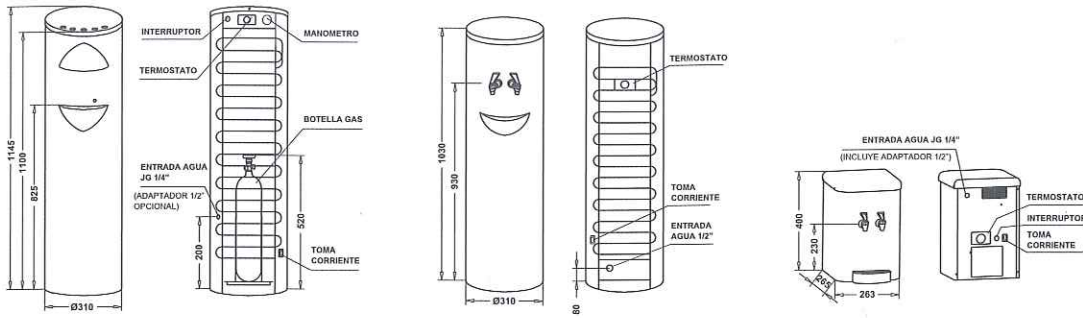

## Serie 7ID

Fuente de agua ideal para cualquier empresa o entorno. Líder en ventas.

Atractivo y funcional diseño de pie. Accionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración. Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene. Temperatura del agua fácilmente regulable (termostato).

Con ruedas para facilitar su desplazamiento. Recogeaguas de elevada capacidad y fácilmente extraíble.

### Modelo

#### M-77ID

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.

#### M-72ID

- Grifo agua fría.
- Grifo de agua caliente (temperatura hasta 90°C).

## Serie 3ID

Por su reducido tamaño, ideal para consultorios, despachos o en el hogar.

Elegante diseño de sobremesa.

Funcionamiento mecánico de gran fiabilidad y duración.

Sistema de frío mediante serpentín, elevada eficacia e higiene.

### Modelo

#### M-33ID

- Grifo agua fría.
- Grifo agua natural.



## Características técnicas

	Serie 9ID	Serie 7ID	Serie 3ID
Potencia frigorífica (W)	205	205	186
Consumo eléctrico (W)	100	100	110
Intensidad eléctrica 230 V 50Hz monofásico (A) (Consultar otras opciones)	0,5	0,5	0,6
Capacidad de frío (T. ambiente: 30°C, T. entrada: 27°C, T. salida: 17°C)(L/H)	18	18	16
Tiempo de llenado de un vaso (segundos)	4	4	4
Temperatura salida agua fría (reg. por termostato) °C	4-11	4-11	4-11
Temperatura máxima agua caliente (reg. por termostato)(Mod.M-72ID) (°C)	90	90	-
Frío por serpentín en acero inoxidable A-304 (Direct chill)	Si	SI	13
Gas refrigerante (sin CFC's)	R-134a	R-134a	R-134a
Peso neto (KG)	18	16	14