


COMPRESORES DE PISTÓN INSONORIZADOS



Reducido nivel sonoro.
Caldera interna de 27 lts. integrada en el mueble.
Doble salida de aire: Directa y Regulada.
Accesibilidad total sobre los órganos mecánicos y eléctricos internos.
Panel de control centralizado de fácil lectura.
***B-2800-LN DENTAL. Incluye secador y filtros, obteniendo así aire comprimido de gran calidad.

B-2800-LN 2M

CODIGO	MODELO	AIRE ASP.	DEPÓSITO	POTENCIA		ALIMENTACION	PRES.	CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	SON.
		l/min	litros	HP	KW	Volt/Fases/Hz	Bar		L W H mm	Kg.	dB(A)
4116007051	B-2800-LN 2M	254	27	2	1,5	230/MONOF/50	9	B-2800	780x470x960	86	64
4116007052	B-2800-LN 2T	254	27	2	1,5	400/TRIF/50	9	B-2800	780x470x960	86	64
4116007053	B-2800B-LN 3M	320	27	3	2,2	230/MONOF/50	9	B-2800B	780x470x960	87	65
4116007055	B-2800B-LN 3T	320	27	3	2,2	400/TRIF/50	9	B-2800B	780x470x960	87	65
4116007050	B-2800-LN 2M DENTAL***	254	27	2	1,5	230/MONOF/50	9	B-2800	780x470x960	99	64




B-7000-LN 10T

Reducido nivel sonoro.
Refrigeración mediante ventilador eléctrico de grandes dimensiones.
Accesibilidad total sobre los órganos mecánicos y eléctricos internos.
Panel de control centralizado de fácil lectura.
Sistema de refrigeración con electroventilador de gran diámetro comandado por termostato.



Doble Etapa



CODIGO	MODELO	AIRE ASP.	DEPÓSITO	POTENCIA		ALIMENTACION	PRES.	CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	SON.**
		l/min	litros	HP	KW	Volt/Fases/Hz	Bar		L W H mm	Kg.	dB(A)
4116007011	B-4900 -LN 4T	514	-	4	3	400/TRIF/50	10	B-4900	945x760x960	170	68
4116007012	B-5900B-LN 5,5T	653	-	5,5	4	400/TRIF/50	10	B-5900B	945x760x960	177	68
4116007015	B-6000-LN 7,5T	827	-	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	1270x780x890	234	68
4116007018	B-7000-LN 10T (S/T)*	1210	-	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	1270x780x890	259	68

*(S/T) Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo.

**Nivel Sonoro según normas ISO 3744.

Para tensiones especiales consultar precios.



COMPRESORES DE PISTÓN INSONORIZADOS SOBRE DEPÓSITO



Doble Etapa



B-5900B-LN / 270 5,5T

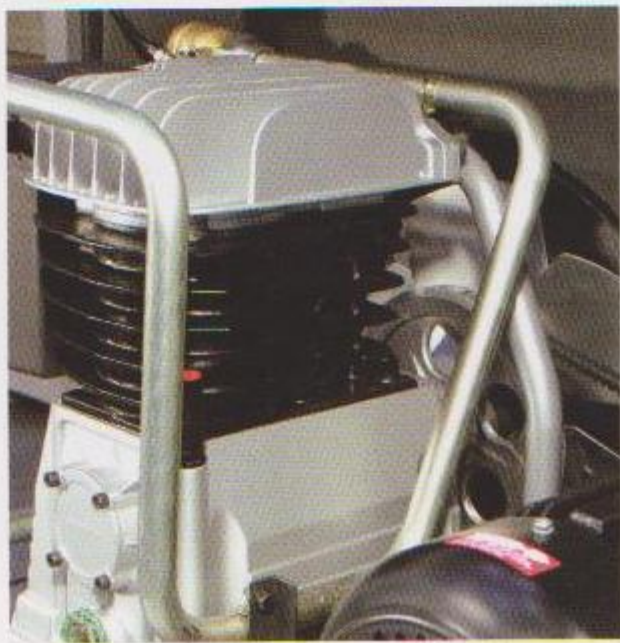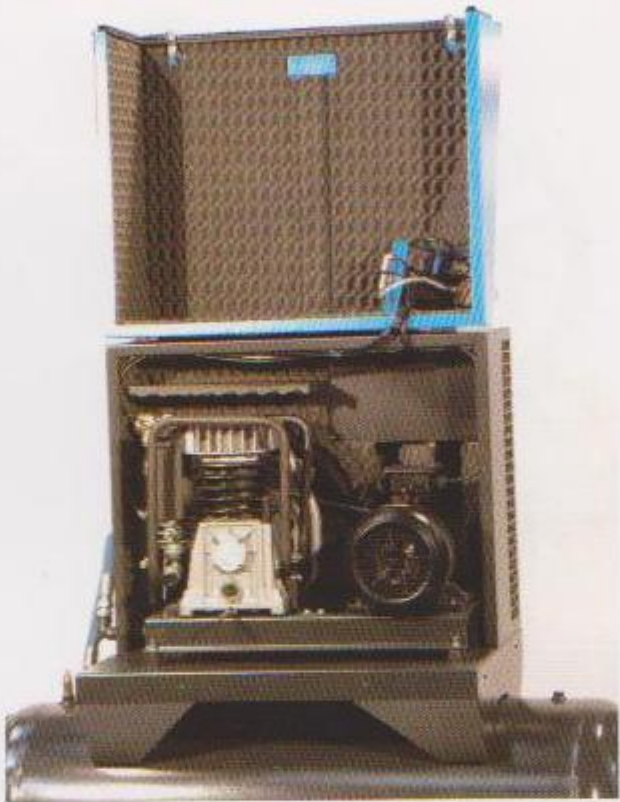

- Sonoridad reducida
- Modelos compactos sobre depósito de 270 y 500 lts.
- Panel de control centralizado con indicadores de fácil lectura.
- Accesibilidad total.
- Sistema de refrigeración con electroventilador de gran diámetro comandado por termostato.

CODIGO	MODELO	AIRE ASP	DEPÓSITO	POTENCIA		ALIMENTACION	PRES.	CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	SON.**
		l/min		HP	KW						
4116007010	B-4900-LN / 270 4T	514	270	4	3	400/TRIF/50	10	B-4900	1600x630x1530	288	68
4116007001	B-5900B-LN / 270 5,5T	653	270	5,5	4	400/TRIF/50	10	B-5900B	1600x630x1530	315	68
4116007005	B-6000-LN / 500 7,5T	827	500	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	2020x1000x1600	355	68
4116007008	B-7000-LN / 500 10T (S/T)*	1.210	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	2020x1000x1600	377	68

*(S/T) Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo.

**Nivel Sonoro según normas ISO 3744.

Para tensiones especiales consultar precios.



Doble Etapa

**B-7000-LN/500 FT DRY**

Equipo compacto compuesto por Compresor Insonorizado de Pistón, depósito y secador frigorífico.

Sonoridad reducida

Accesibilidad total.

Panel de control centralizado con indicadores de fácil lectura.

Sistema de refrigeración con electroventilador de gran diámetro comandado por termostato.



CODIGO	MODELO	AIRE ASP	DEPÓSITO	POTENCIA		ALIMENTACION	PRES.	CABEZAL	DIMENSIONES	PESO	SON.*
		l/min	litros	HP	KW	Volt/Fases/Hz	Bar		L W H mm	Kg.	dB(A)
4116007040	B-5900B-LN / 500 5,5T DRY	653	500	5,5	4	400/TRIF/50	10	B-5900B	2020x1000x1600	302	68
4116007042	B-6000- LN / 500 7,5T DRY	827	500	7,5	5,5	400/TRIF/50	10	B-6000	2020x1000x1600	404	68
4116007045	B-7000-LN / 500 10T DRY (S/T)*	1.210	500	10	7,5	400/TRIF/50	10	B-7000	2020x1000x1600	442	68

*(S/T) Incluye cuadro arrancador Estrella-Triángulo.

**Nivel Sonoro según normas ISO 3744.

Para tensiones especiales consultar precios.